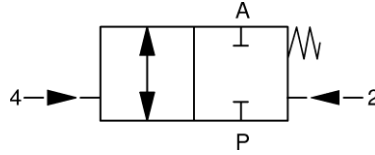


2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve


fremdgesteuert
Modulbauweise

externally controlled
modular design

Schaltfunktion A: NC (stromlos geschlossen)
function A: NC (normally closed)



Schaltfunktion B: NO (stromlos offen)
function B: NO (normally open)



Nennweite	DN 10 – 50	diameter	DN 10 – 50
Druckbereich	0 – max. 160bar gedrückt bis max. 16bar	pressure range	0 – max. 160bar backpressure leakproof up to max. 16bar
Gehäusewerkstoff	Einzelventil: Messing Block: Aluminium	body material	single valve: brass block: aluminium
Dichtwerkstoff	statisch: FKM dynamisch: FKM, PTFE Sitzdichtung: PTFE	seal material	static: FKM dynamic: FKM, PTFE seat seal: PTFE
Temperatur	Medium: –10 bis +100°C Umgebung: –10 bis +50°C	temperature	media: –10 up to +100°C ambient: –10 up to +50°C
Anschluss	Ventil: G1/4 – G2 Block: G1/2 – G2 1/2	connection	valve: G1/4 – G2 block: G1/2 – G2 1/2
Durchflußrichtung	P → A max. 160bar A → P max. 16bar	flow direction	P → A max. 160bar A → P max. 16bar
Antriebsteil	doppelt wirkender Kolben mit Rückstellfeder	actuating part	double acting piston with spring return
Steuerdruck	3 – 8bar Anschlüsse 2+4 (G1/4) Schnittstelle nach NAMUR eine vorgeschaltete Wartungseinheit verlängert die Lebensdauer der Ventile	control pressure	3 – 8bar connections 2+4 (G1/4) port according to NAMUR an upstream service unit extends the lifetime of the valves
Schaltzeiten	Öffnen / Schließen 50 – 1000ms Abhängig vom Steuerdruck, Pilotventil (Option) und Abluftdrosseln (Option)	switching time	opening / closing 50 – 1000ms depending on operating pressure, pilot valve (option) and exhaust air throttle (option)
Einbaulage	beliebig	mounting	in any position

We reserve the right to make modifications without notification

Connexion Developments Ltd, Unit 3 Rainbow Court, Armstrong Way, Yate, Bristol, BS37 5NG, England

· ☎ +44 (0) 1454 334 990 ·

☎ +44 (0) 1454 326 390 · www.solenoid-valve.world ·

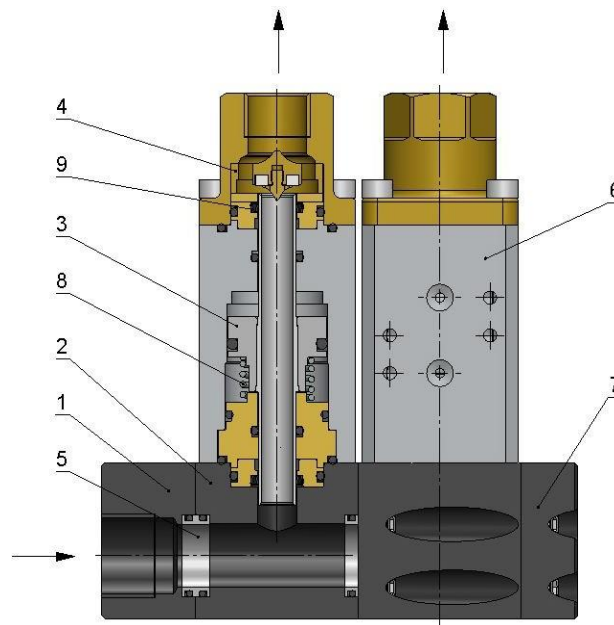
sales@solenoid-valves.com 1 / 8

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Baureihe 280-X / 281-X / 282-X
Type 280-X / 281-X / 282-X

Baureihe type	DN [mm]	Druck pressure range [bar]	Anschluss connection	K _v -Wert flow rate [m ³ /h]	Gewicht - Messing weight - brass [kg]
280-X	10	0 - 64	G1/4, G3/8, G1/2	2,7	1,5
280-X	15	0 - 64	G3/8, G1/2, G3/4	7,2	3,2
280-X	20	0 - 64	G1/2, G3/4, G1	9,4	4,0
280-X	25	0 - 64	G3/4, G1, G1 1/4	14,5	5,3
280-X	32	0 - 64	G1, G1 1/4, G1 1/2	20,0	6,9
280-X	40	0 - 64	G1 1/2	45,7	11,7
280-X	50	0 - 64	G2	47,2	11,7
281-X	10	0 - 120	G1/4, G3/8, G1/2	2,7	1,5
281-X	15	0 - 120	G3/8, G1/2, G3/4	7,2	3,2
281-X	20	0 - 120	G1/2, G3/4, G1	9,4	4,0
281-X	25	0 - 120	G3/4, G1, G1 1/4	14,5	5,3
281-X	32	0 - 100	G1, G1 1/4, G1 1/2	20,0	6,9
281-X	40	0 - 100	G1 1/2	45,7	11,7
281-X	50	0 - 100	G2	47,2	11,7
282-X	10	0 - 160	G1/4, G3/8, G1/2	2,7	1,5
282-X	15	0 - 160	G3/8, G1/2, G3/4	7,2	3,2
282-X	20	0 - 160	G1/2, G3/4, G1	9,4	4,0
282-X	25	0 - 160	G3/4, G1, G1 1/4	14,5	5,3

Schnittzeichnung
sectional drawing



Pos. pos.	Menge quantity	Benennung	description
1	1	Anschlussstück links	fitting left
2	2	Blockmodul	block module
3	2	Kolben	piston
4	2	Ventilsitz	valve seat
5	3	Distanzstück	distance piece
6	2	Zylinder	cylinder
7	1	Abschlussdeckel	end cover
8	1	Feder	spring
9	2	PTFE-Stangendichtung	PTFE-rod seal

We reserve the right to make modifications without notification

Connexion Developments Ltd, Unit 3 Rainbow Court, Armstrong Way, Yate, Bristol, BS37 5NG, England

· ☎ +44 (0) 1454 334 990 ·

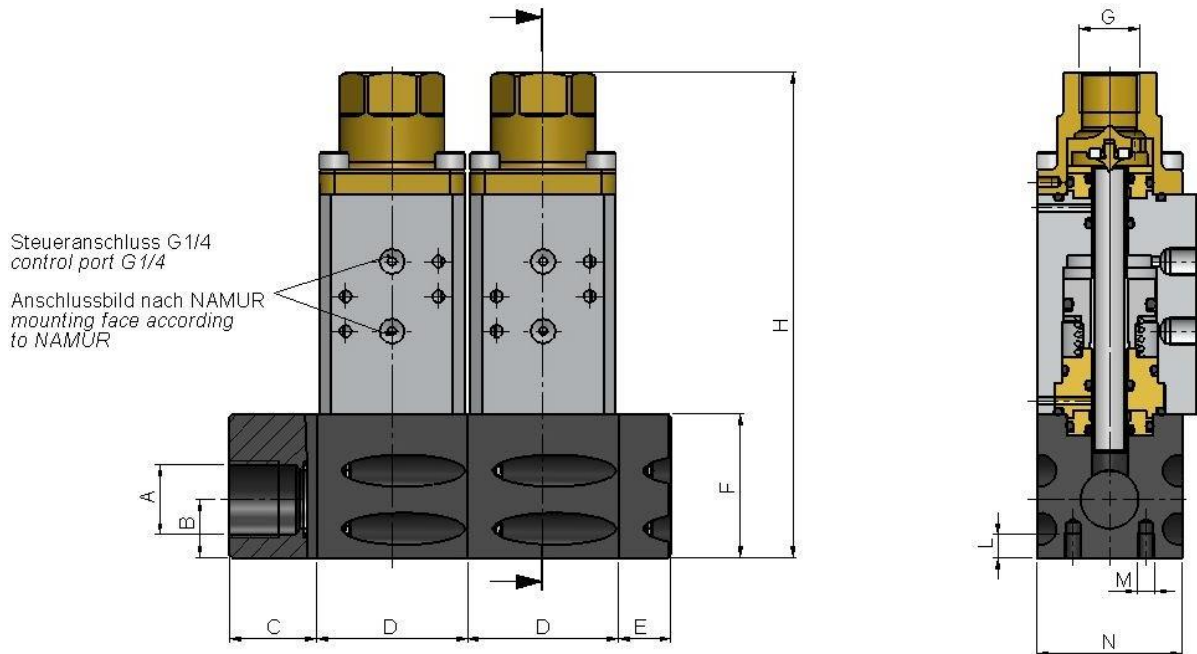
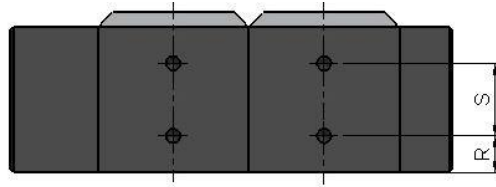
· 📧 +44 (0) 1454 326 390 · www.solenoid-valve.world ·

sales@solenoid-valves.com 2 / 8

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Baureihe 280-X / 281-X / 282-X
Type 280-X / 281-X / 282-X

Maßzeichnung
dimension drawing



DN [mm]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	G	L [mm]	M [mm]	N [mm]	R [mm]	S [mm]
10	G1/2, G3/4, G1	20	42	52	18	49,5	167	1/4, 3/8, 1/2	8	M6	50	13	25
15	G1/2, G3/4, G1, G1 1/4	28	42	72	27	69,5	207	3/8, 1/2, 3/4	8	M6	70	21	28
20	G1, G1 1/4, G1 1/2	34	32	82	32	79,5	235	1/2, 3/4, 1	10	M8	80	25	34
25	G1, G1 1/4, G1 1/2	36	32	92	32	89,5	265	3/4, 1, 1 1/4	10	M8	90	20	50
32	G1 1/4, G1 1/2, G2	44	34	93	34	99,5	287	1, 1 1/4, 1 1/2	10	M8	90	21	50
40	G1 1/2, G2, G2 1/2	58	40	132	40	129,5	339	1 1/2	21	M12	130	30	70
50	G1 1/2, G2, G2 1/2	58	40	132	40	129,5	339	2	21	M12	130	30	70

We reserve the right to make modifications without notification

Connexion Developments Ltd, Unit 3 Rainbow Court, Armstrong Way, Yate, Bristol, BS37 5NG, England

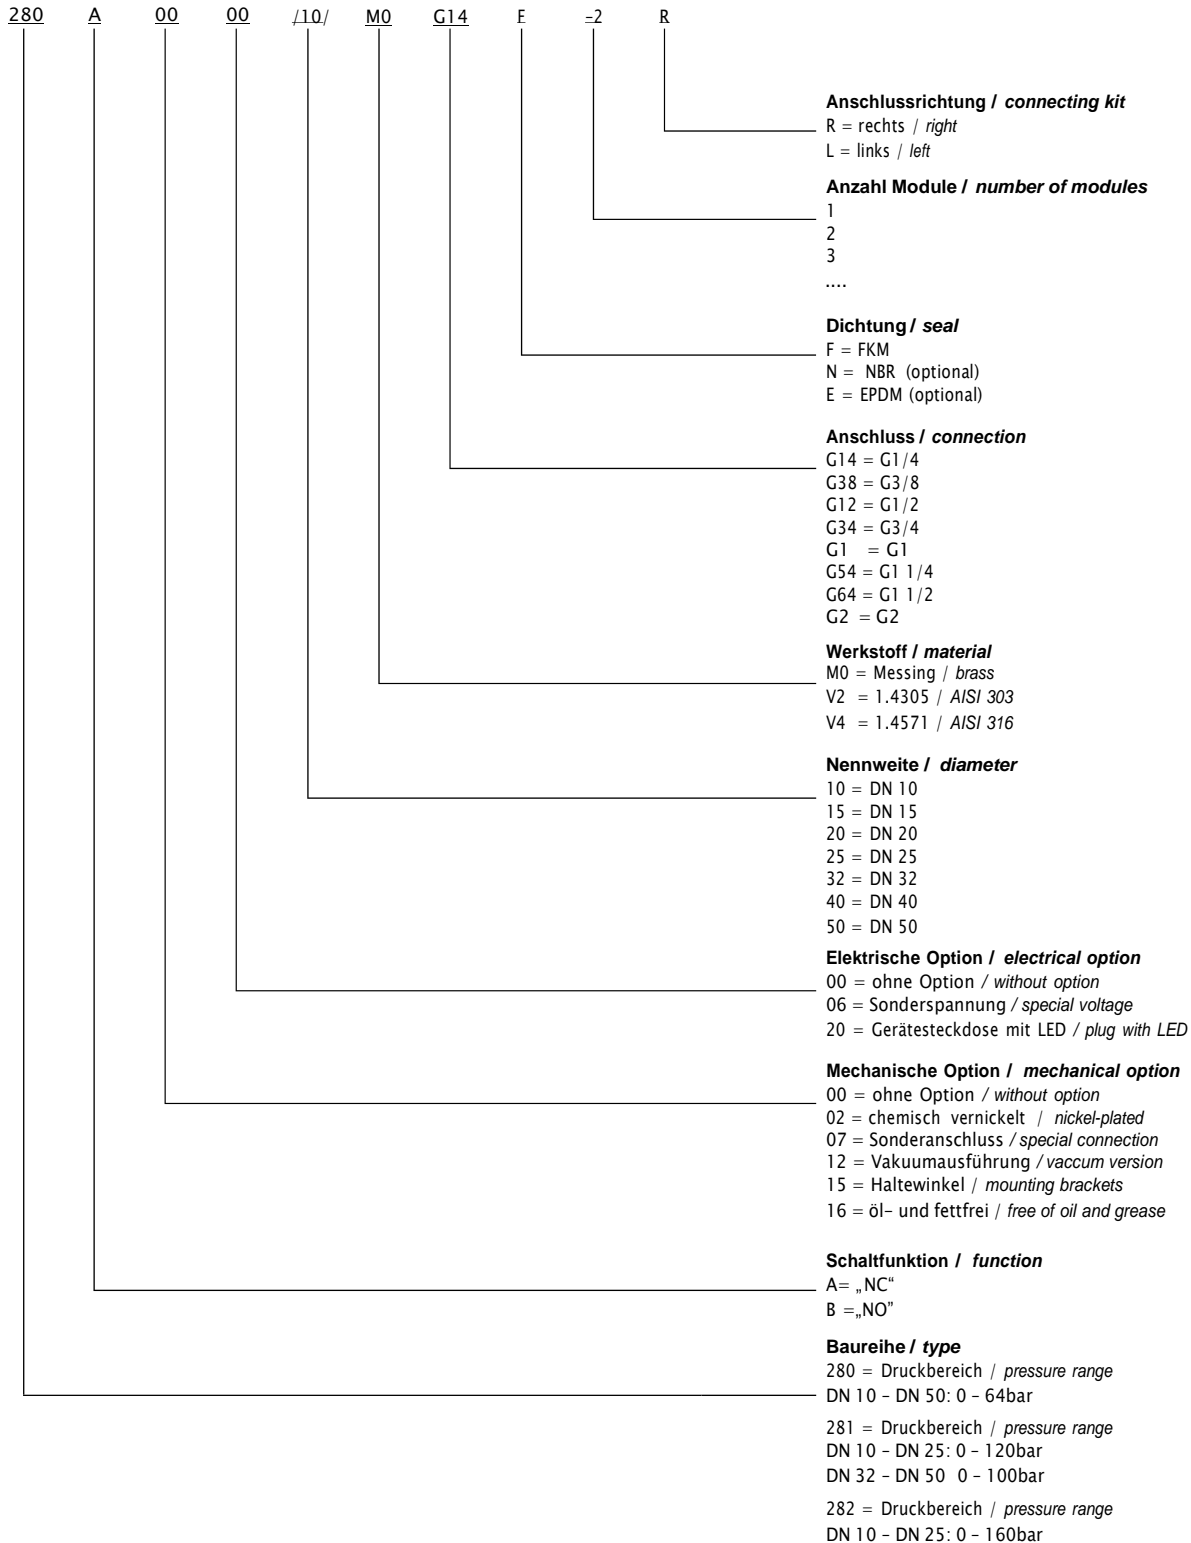
· ☎ +44 (0) 1454 334 990 ·

· 📧 +44 (0) 1454 326 390 · www.solenoid-valve.world ·

sales@solenoid-valves.com 3 / 8

Typenschlüssel
type code

Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
structure of the order specification:



We reserve the right to make modifications without notification





Connexion Developments Ltd, Unit 3 Rainbow Court, Armstrong Way, Yate, Bristol, BS37 5NG, England


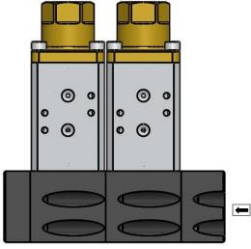


· ☎ +44 (0) 1454 334 990 ·

☎ +44 (0) 1454 326 390 · www.solenoid-valve.world ·

sales@solenoid-valves.com 4 / 8


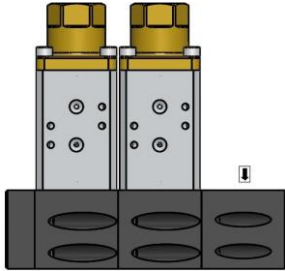

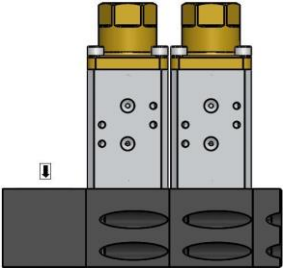
Zubehör
accessories

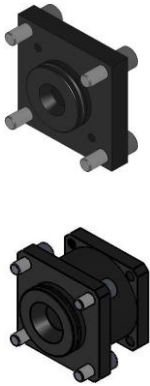
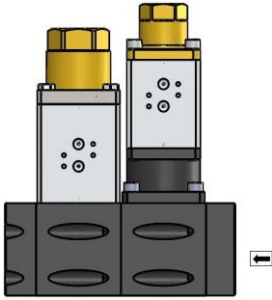
Verbindungsstücke connecting pieces		Abschlussstücke end covers	
	Trennscheibe <i>isolation disc</i>		Abschlussstück rechts <i>end cover right</i>
	Distanzstück <i>distance piece</i>		Abschlussstück links <i>end cover left</i>

Anschlussstücke connection parts		
	Anschlussstück rechts <i>connection part right</i>	
	Anschlussstück links <i>connection part left</i>	

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Baureihe 280-X / 281-X / 282-X
Type 280-X / 281-X / 282-X

	<p>Anschlussstück rechts Eckausführung G1 nach oben <i>connection part right 90° G1</i></p>	
	<p>Anschlussstück links Eckausführung G1 nach oben <i>connection part left 90° G1</i></p>	

<p>Reduzieradapter reducing adapters</p>		
	<p>Reduzieradapter reducing adapter from DN 15 auf / to DN 10 DN 25 auf / to DN 10 DN 25 auf / to DN 15 DN 32 auf / to DN 20</p>	


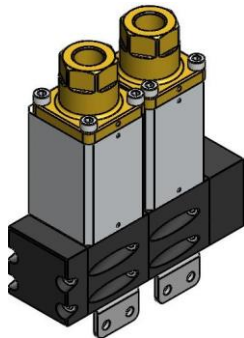





We reserve the right to make modifications without notification

Connexion Developments Ltd, Unit 3 Rainbow Court, Armstrong Way, Yate, Bristol, BS37 5NG, England


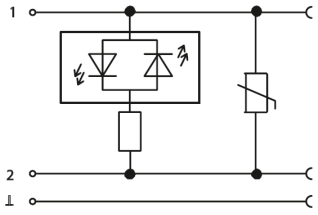

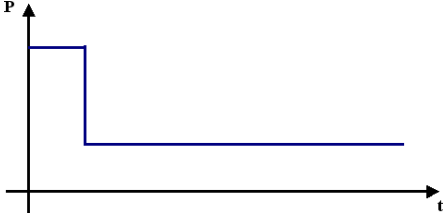

· ☎ +44 (0) 1454 334 990 ·

· 📠 +44 (0) 1454 326 390 · www.solenoid-valve.world ·

sales@solenoid-valves.com 6 / 8

Weitere Optionen further options		
	<p>Haltewinkel <i>mounting brackets</i></p> <p>mechanische Option = 15 <i>mechanical option = 15</i></p>	
	<p>Abluftdrossel <i>exhaust air throttle</i></p> <p>G1/8 G1/4</p>	
	<p>Schalldämpfer Sinterbronze <i>silencer of sinter bronze casting</i></p> <p>G1/8 G1/4</p>	
	<p>5/2-Wege Pilotventil (NAMUR) zum Anflanschen Anschlüsse seitlich <i>5/2-way pilot valve (NAMUR) to flange connections laterally</i></p> <p>24V DC 230V 50Hz</p>	
	<p>5/2-Wege Pilotventil (NAMUR) zum Anflanschen Anschlüsse oben <i>5/2-way pilot valve (NAMUR) to flange connections above</i></p> <p>24V DC 230V 50Hz</p>	
	<p>5/2-Wege Pilotventil (NAMUR) zum Anflanschen Anschlüsse oben Magnet M12x1 <i>5/2-way pilot valve (NAMUR) to flange connections above solenoid M12 x 1</i></p> <p>24V DC 230V 50Hz</p>	

We reserve the right to make modifications without notification

	<p>Gerätesteckdose mit LED <i>plug with LED</i></p> <p>elektrische Option = 20 <i>electrical option = 20</i></p>	
	<p>Gerätesteckdose mit Leistungsabsenkung 24V DC Bauform A <i>plug with power reduction form A</i></p> <p>elektrische Option = 07 <i>electrical option = 07</i></p>	
	<p>Sonderschutzart <i>explosion proof</i></p> <p>II 2G Ex m II T4 II 3D IP65 T130°C</p> <p>elektrische Option = 13 <i>electrical option = 13</i></p>	<p>der Betriebsdruck ist bei Ex-Ausführung um ca. 20% reduziert <i>operating pressure is reduced by 20% in Ex specification</i></p>

Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.